
DATI TECNICI

RUOTE E ACCESSORI

RUOTE FORGIATE IN LEGA LEGGERA PER VEICOLI INDUSTRIALI E AUTOBUS



LIGHT WHEELS FOR HEAVY WEIGHTS.

speedline-truck.com

RONALGROUP

MIGLIORI PRESTAZIONI DELLA RUOTA SPESE DI ESERCIZIO RIDOTTE


Truck
speedline



Valvole esclusive

Una valvola originale SPEEDLINE TRUCK è la soluzione migliore per prevenire la corrosione galvanica e le perdite d'aria. Grazie al perfetto accoppiamento della valvola sulla ruota e alla coppia di serraggio ridotta, si riduce al minimo lo stress sul foro della valvola.


Tutte le nostre ruote sono dotate di valvole originali SPEEDLINE TRUCK.

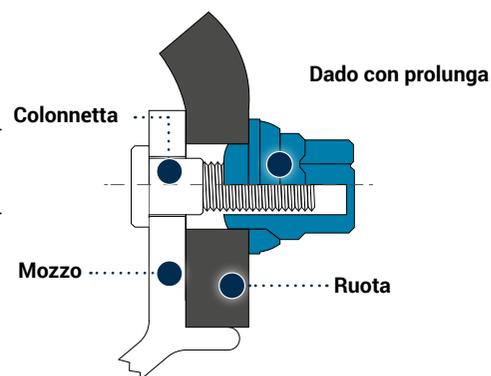

Come sostituire le ruote in acciaio con le nostre ruote in lega leggera

Con i dadi con prolunga SPEEDLINE TRUCK cambiare è un gioco da ragazzi, e non è necessario passare dalle colonnette corte a quelle più lunghe sia per le ruote singole che per quelle in gemello.

Le prolunghie filettate dei nostri dadi speciali, abbinata a versioni ruote con fori maggiorati, garantiscono l'impegno del corretto numero di filetti e assicurano un perfetto montaggio della ruota stessa.

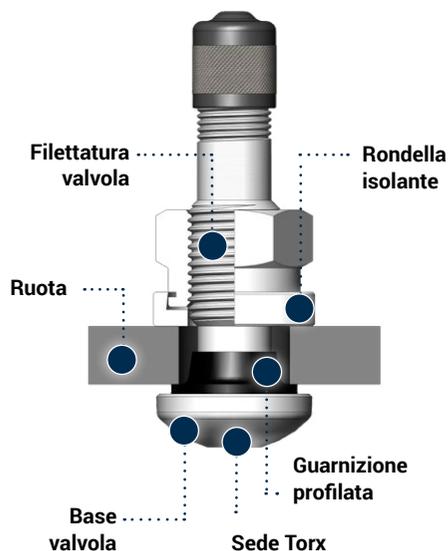

Elevata qualità e facilità di montaggio

Le valvole SPEEDLINE TRUCK sono realizzate in ottone e rifinite con uno specifico trattamento di lega di nichel idoneo per l'utilizzo su ruote in lega leggera.

La qualità della rondella isolante superiore, fissata al dado per un facile montaggio e la guarnizione modellata inferiore assicurano un perfetto isolamento e tenuta.

Le soluzioni costruttive delle valvole SPEEDLINE TRUCK semplificano le operazioni di montaggio delle stesse. La sede torx sulla base della valvola ne agevola il corretto bloccaggio in fase di serraggio.

Non dimenticate di cambiare le valvole ogni volta che cambiate il pneumatico.



Quando la sicurezza è importante

I nostri dadi con prolunga garantiscono i massimi livelli di sicurezza per un corretto montaggio tra le nostre ruote e i mozzi del veicolo, e quindi nell'uso su strada.

La classe di resistenza del materiale, la qualità del lubrificante tra il corpo del dado e la rondella del dado, e l'uso di un rivestimento di protezione ecologico (senza cromo, rivestimento Delta-Protekt) giocano un ruolo importante.

Tutti i nostri dadi con prolunga sono prodotti secondo il sistema di gestione della qualità IATF e sono stati testati dal TÜV tedesco secondo i requisiti dei produttori di autocarri.

Ruote forgiate in lega leggera

Dimensioni ruota	Codice ruota	Cod. articolo	Finitura della superficie	Foro di fissaggio Ø (mm)	ET (mm)	N° ABE (Germania)	Max. carico ammesso (kg)	Peso medio (kg)	Foro centrale Ø (mm)	Foro di fissaggio PCD Ø (mm)	Numero fori fissaggio	Spessore flangia (mm)	Sposta-mento esterno (mm)	Montaggio in gemello	Codice valvola
------------------	--------------	---------------	---------------------------	--------------------------	---------	-------------------	--------------------------	-----------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	----------------

17,5"

17,5 x 6,75" 6 fori	Design SLT 2901	2901 AM	Diamond	26	125	KBA 49488	2 500	14,7	202	245	6	21,0	146	Sì	SLT 003
		2901 APH	Mirror (interno/esterno)	26											
		2901 BM	Diamond	30											
		2901 BPH	Mirror (interno/esterno)	30											
17,5 x 6,75" 8 fori	Design SLT 2911	2911 AM	Diamond	24	125	KBA 49855	2 500	14,3	221	275	8	21,0	146	Sì	SLT 003
		2911 APH	Mirror (interno/esterno)	24											
		2911 BM	Diamond	30											
		2911 BPH	Mirror (interno/esterno)	30											
17,5 x 6,75" 10 fori	SLT 3086	3086 AM	Diamond	26	117	KBA 48650	3 000	14,6	176	225	10	22,0	139	Sì	SLT 004

19,5"

19,5 x 7,50"	SLT 3097	3097 AM	Diamond	26	134	KBA 52593	3 150	17,6	221	275	8	21,0	155	Sì	SLT 003
		3097 BM	Diamond	30											
		3097 CM	Diamond	32											
19,5 x 8,25"	SLT 4015	4015 CM	Diamond	26	146	KBA 51417	3 150	18,6	221	275	8	21,0	167	Sì	SLT 003
		4015 AM	Diamond	30											
		4015 BM	Diamond	32											
19,5 x 14,00" ET120	SLT 3598	3598 AM	Diamond	26	120	KBA 50357	4 500	22,8	281	335	10	28,0	~	No	SLT 021
		3598 BM	Diamond	32											

22,5"

22,5 x 7,50"	SLT 3211	3211 AM	Diamond	26	138	KBA 49688	3 750	24,1	281	335	10	23,5	161,5	Sì	SLT 022
		3211 BM	Diamond	32											
22,5 x 8,25"	Design SLT 2900	2900 AM	Diamond	26	146	KBA 48829	3 750	23,2	281	335	10	20,5	166,5	Sì	SLT 003
		2900 APH	Mirror lucidato (interno/esterno)	26											
		2900 BM	Diamond	32											
		2900 BPH	Mirror (interno/esterno)	32											

22,5 x 9,00"	SLT 2917	2917 AM	Diamond	26	153	KBA 52409	4 250	24,3	281	335	10	22,5	175,5	Sì	SLT 022
		2917 APH	Mirror (interno/esterno)	26											
		2917 BM	Diamond	32											
		2917 BPH	Mirror (interno/esterno)	32											
22,5 x 9,00"	Design SLT 2907	2907 AM	Diamond	26	153	KBA 49856	4 250	23,7	281	335	10	22,0	175	Sì	SLT 003
		2907 APH	Mirror (interno/esterno)	26											
		2907 BM	Diamond	32											
		2907 BPH	Mirror (interno/esterno)	32											
22,5 x 9,75" ET 153	SLT 3698	3698 BM	Diamond	32	153	KBA 53237	3 550	25,9	281	335	10	22,0	175	Sì	SLT 022
22,5 x 11,75" ETO	SLT 2899 - SLT 3099	2899 AM	Diamond	26	0	KBA 49689	4 500	21,7	281	335	10	22,5	~	No	SLT 021
		2899 APT	Mirror (esterno)	26											
		3099 AM	Diamond	26	0	KBA 49335	5 000	22,2	281	335	10	24,0	~	No	SLT 021 (SLT 020 per la produzione fino a gennaio 2019)
		3099 APT	Mirror (esterno)	26											
		3099 BM	Diamond	32											
		3099 BPT	Mirror (esterno)	32											
22,5 x 11,75" ET45	SLT 3774	3774 AM	Diamond	26	45	KBA 50353	5 000	23,9	281	335	10	24,0	~	No	SLT 021
		3774 BM	Diamond	32											
22,5 x 11,75" ET120	SLT 3018	3018 AM	Diamond	26	120	KBA 51090	5 000	25,2	281	335	10	26,0	~	No	SLT 021
		3018 APT	Mirror (esterno)	26											
		3018 BM	Diamond	32											
		3018 BPT	Mirror (esterno)	32											
22,5 x 11,75" ET120	Design SLT 2898	2898 AM	Diamond	26	120	KBA 48898	5 000	24,3	281	335	10	25,0	~	No	SLT 021
		2898 APT	Mirror (esterno)	26											
		2898 BM	Diamond	32											
		2898 BPT	Mirror (esterno)	32											
22,5 x 11,75" ET135	Design SLT 3063	3063 AM	Diamond	26	135	KBA 48899	5 000	25,9	281	335	10	25,0	~	No	SLT 021
		3063 APT	Mirror (esterno)	26											
		3063 BM	Diamond	32											
		3063 BPT	Mirror (esterno)	32											
22,5 x 13,00"	SLT 3187	3187 AM	Diamond	26	-14	KBA 49687	5 800	27,9	281	335	10	28,0	~	No	SLT 020
		3187 BM	Diamond	32											

Accessori

Tipo	Immagine	Cod. articolo	Codici ruote compatibili	Dettagli tecnici	Note
------	----------	---------------	--------------------------	------------------	------

Valvole

L: 55,5 mm ∠0°		SLT 003	SLT 2900 SLT 2901 SLT 2907 SLT 2911 SLT 3097	Tipo ETRTO: V3.22.10	Coppia di serraggio: 5 Nm
L: 57,5 mm ∠45°		SLT 004	SLT 3086	Tipo ETRTO: V3.22.13	
L: 51,5 mm ∠45°		SLT 020	SLT 3099 (fino a gennaio 2019) SLT 3187	Tipo ETRTO: V3.22.12	
L: 36 mm ∠0°		SLT 021	SLT 2898 SLT 2899 SLT 3018 SLT 3063 SLT 3099 (da febbraio 2019) SLT 3598 SLT 3774	Tipo ETRTO: V3.22.9	
L: 55,5 mm ∠6°		SLT 022	SLT 2917 SLT 3211 SLT 3698	Tipo ETRTO: V3.22.11	

Prolunghe valvola

Prolunga curva		SLT 007	Tutte le ruote SLT dal 17,5" al 22,5"	45° per montaggio in gemello (ruota esterna)	Materiale: Ottone
Prolunghe rigide		SLT 008	Ruote SLT da 17,5" e 19,5"	Lunghezza 115 mm	Materiale: Tecnopolimero
		SLT 009	Ruote SLT da 22,5"	Lunghezza 150 mm	

Altri accessori

Calibro per misurazione usura bordo flangia		SLT 001	Tutte le ruote SLT dal 17,5" al 22,5"	Utilizzabile solo su ruote SPEEDLINE TRUCK	Materiale: acciaio
---	---	---------	---------------------------------------	--	--------------------

Tipo	Immagine	Cod. articolo	Montaggio	Foro di fissaggio ø (mm)	Codici ruote compatibili	Note
------	----------	---------------	-----------	--------------------------	--------------------------	------

Dadi con prolunga

M18x1,5		SLT 987	Singolo	26	SLT 2901 A	Coppia di serraggio: secondo indicazione del produttore del veicolo (se mancante: 400 Nm)
		SLT 988	Gemellato			
M20x1,5		SLT 989	Singolo	30	SLT 2901 B SLT 2911 B SLT 3097 B SLT 4015 A	Coppia di serraggio: secondo indicazione del produttore del veicolo (se mancante: 500 Nm)
		SLT 990	Gemellato			
M22x1,5		SLT 979	Singolo	32	SLT 2917 B SLT 2898 B SLT 2900 B SLT 2907 B SLT 3018 B SLT 3063 B SLT 3097 C SLT 3099 B SLT 3187 B SLT 3211 B SLT 3598 B SLT 3698 B SLT 3774 B SLT 4015 B	Coppia di serraggio: secondo indicazione del produttore del veicolo (se mancante: 650 Nm)
		SLT 981	Gemellato			
7/8"11 BSF		SLT 983	Singolo	32 Solo per uso su Scania trucks	SLT 2917 B SLT 2900 B SLT 2907 B SLT 3063 B SLT 3211 B SLT 3698 B	Coppia di serraggio: secondo indicazione del produttore del veicolo (se mancante: 650 Nm)
		SLT 984	Gemellato			

Copridadi

Plastica, cromato		SLT 991	Singolo/gemellato	32 mm	Ruote SLT da 19,5" e 22,5"	Per tutti i dadi con prolunga con dimensione chiave 32
Acciaio inossidabile		SLT 992	Singolo/gemellato	26 o 32 mm	Ruote SLT da 19,5" e 22,5"	Per tutti i dadi con prolunga e standard, con dimensione chiave 32
		SLT 993	Singolo/gemellato	26 o 32 mm	Ruote SLT da 19,5" e 22,5"	Per tutti i dadi con prolunga e standard, con dimensione chiave 33

IL VOSTRO RIVENDITORE SPEEDLINE TRUCK

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Italia

T: +39 035 4158211
F: +39 035 463629
E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche. SPEEDLINE TRUCK si riserva la possibilità di apportare modifiche al design e ai dettagli tecnici.
Design ruote e contenuti del presente prospetto sono protetti. Versione 6.2, gennaio 2021