

22,5x9,75" FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT 3698 BOLZENLOCH Ø 32 MM

ET	153 mm
Max. Traglast	3300 kg
Durchschn. Gewicht	25,9 kg
Mittenloch Ø	281 mm
Lochkreisdurchmesser Ø	335 mm
Anzahl Befestigungslöcher	10
Schüsselstärke	32,0 mm
Halber Mittenabstand	175 mm
Zwillingsmontage	ja
ABE-Nr. (Deutschland)	KBA 53237



Artikel Nr.	Oberfläche	Bolzenloch Ø	Schafmutter Einzel	Schafmutter Zwilling	Ventilnummer
3698 BM	Diamond	32 mm	SLT 979	SLT 981	SLT 022

Material	Nicht lackierte, hochkorrosionsbeständige Legierung, T6061
Zugelassene Reifengröße	z.B. 295/55 R22,5 305/60 R22,5 315/45 R22,5 315/60 R22,5
Anzugsdrehmoment des Ventils	5 Nm für original SPEEDLINE TRUCK Ventil
Maximaler Reifenfülldruck	9 bar oder der vom Reifenhersteller empfohlene niedrigere Wert
Zugelassene Auswuchtgewichte	Klemm- oder Klebegewichte für LKW-Leichtmetallräder
Garantie	5 Jahre Garantie ab Herstellungsdatum ohne km-Begrenzung

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.
Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo (BG), Italy

T: +39 035 4158211
E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

Alle Angaben ohne Gewähr. SPEEDLINE TRUCK behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an den technischen Merkmalen vorzunehmen.

Das Raddesign und der Inhalt dieser Produktinformationen sind urheberrechtlich geschützt. Version 5.0, Oktober 2020

MONTAGEANLEITUNG

Truck
speedline

ZWILLINGSMONTAGE MIT SCHAFTMUTTERN

Die SPEEDLINE TRUCK Leichtmetall-Schmiederäder sind mittenzentrierte Räder (M-System), die gemäß ISO-Norm 4107 oder DIN 74361-3 zu montieren sind.

Anzugsmoment Mutter: siehe Angabe des Fahrzeugherstellers.
Falls Angabe fehlt: 650 Nm für M22x1,5 und 7/8" 11 BSF

Vor der Montage

Diese Räder können unabhängig von der Länge des Bolzens nur mit Verlängerungsmuttern ausgestattet werden.


Radtyp: SLT 3698

Montage mit Schaftmuttern

Bolzenloch Ø 32 mm

Die Räder erfordern eine minimale Länge des Nabenansatzes: **(a)**
Sicherstellen der ausreichenden Anzahl der tragenden Gewindegänge zwischen Schaftmutter und Bolzen: **(c)**

Zwillingsmontage

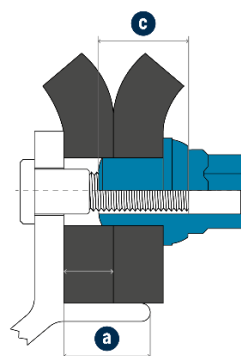

Zwillingsmontage

Bolzenloch	Ø 32 mm	(a) 7 mm + Schlüsselstärke
		(c) M22x1,5 min. 14 tragende Gewindegänge (ca. 21 mm) 7/8" 11 BSF min. 10 tragende Gewindegänge (ca. 24 mm)
Schaftmutter	M22x1,5	SLT 981
	7/8" 11 BSF	SLT 984 (Nur zur Verwendung an Scania-LKWs)

Hinweise

Der ordnungsgemäße Zustand des Fahrzeuges nach der Montage der Sonderräder ist im Rahmen der Begutachtung zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge nach § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr bescheinigen zu lassen (nur für Deutschland).

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.

Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Italy

T: +39 035 4158211
E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

Alle Angaben ohne Gewähr. SPEEDLINE TRUCK behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an den technischen Merkmalen vorzunehmen. Das Raddesign und der Inhalt dieser Produktinformationen sind urheberrechtlich geschützt. Version 5.0, Oktober 2020

RONALGROUP